

型式 KT3550AH


車両重量 6970 kg

機械重量 4560 kg

外観寸法



WB 2795 mm
全長 5420 mm

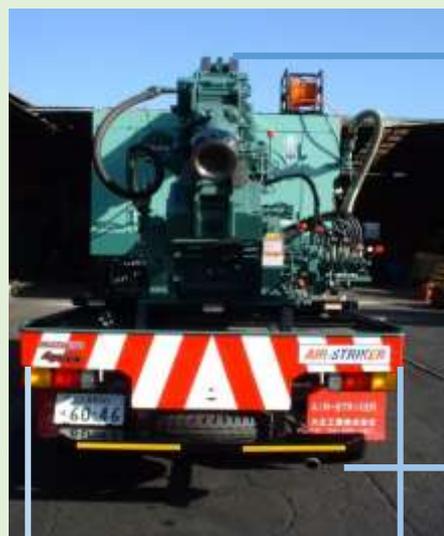

走行時全高 3100 mm

全巾 2080 mm

側面打込寸法



打込時全高 4750 mm

最少 650 mm




最大 1650 mm

起伏角度（リーダー角度）

●作業時（リーダー全高 4.37m）
垂直より外側へ 10～12°

●走行時（リーダー全高 3.03m）
格納角度 25～27°

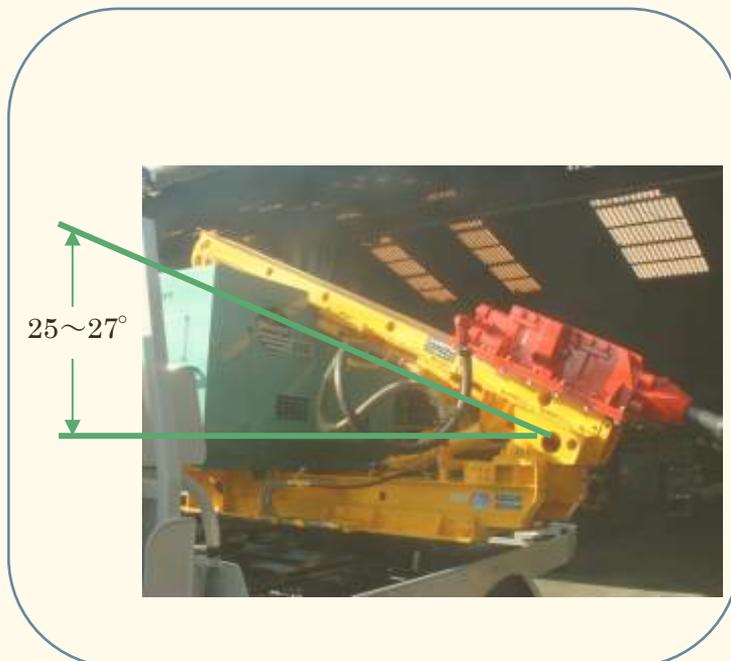

傾斜角度（傾斜シリンダー操作）

後方傾斜（伸長方向）
垂直より 10° 傾斜



前方傾斜（縮小方向）
垂直より 10° 傾斜

